



ACCESSIONS ET APPAREILS DE LEVAGE
T . 01 76 21 07 46 - www.tlm77.com


neofeu.com

HARNAIS ANTICHUTE

REF.
NUSL2ECO

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / REGLEMENT : 2016 / 425

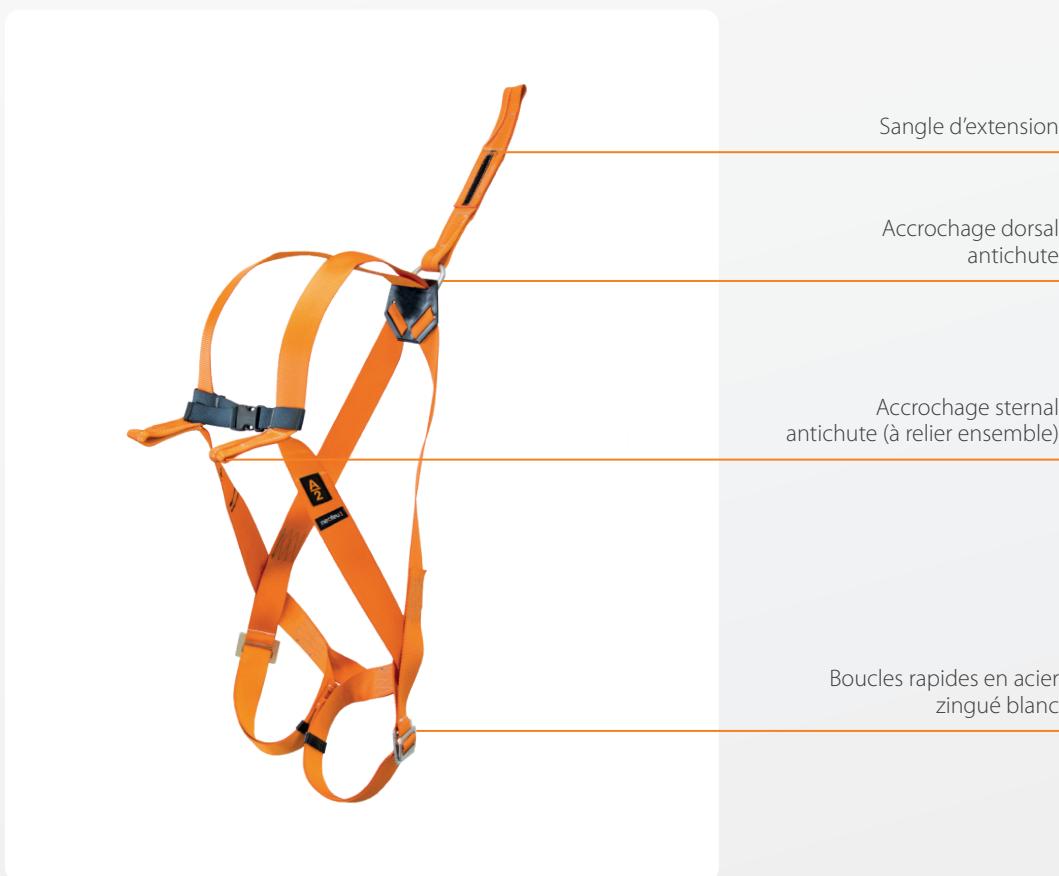

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Validé par essais à 140 kg
- Sangles principales en polyester de largeur 44 mm ($R > 27 \text{ kN}$)
- Réglage simultané des bretelles et des cuissardes par boucles métalliques rapides mâles-femelles en acier zingué blanc
- Accrochage antichute sur dé métallique ou sur sangle d'extension de longueur 30 cm
- Accrochage sternal antichute sur deux boucles en sangle à relier ensemble
- Large plaque dorsale en polypropylène noir
- Bavaroise en sangle de largeur 25 mm
- Résistance statique $> 15 \text{ kN}$
- Taille unique
- Masse : 770 g

DESCRIPTION

Harnais à un point d'accrochage sternal sur deux boucles en sangle à relier et à deux points d'accrochage dorsal, soit sur dé métallique, soit à l'extrémité de la sangle d'extension. Celle-ci peut être maintenue, quand elle n'est pas utilisée, sur une bretelle par ruban auto-agrippant.

UTILISATION

Tous travaux en hauteur avec risque de chute verticale.