

147/05

ISO 9001
certified company

Aluminium-Seilzug/ Aluminium Wirerope Pull Hoist/ Treuil à câble passant en Aluminium

PROFESSIONAL LINE

HADEF®



Einfache und sichere Bedienung

Easy and safe use

Utilisation simple et très sûre



Kombiniertes Hub- und Zuggerät

Combined lifting and pulling hoist

Appareil pour lever et tracter



Ziehen und Heben in jede Richtung möglich

Pulling and lifting possible in every direction

Traction et levage possibles dans toutes les positions



Geringes Eigengewicht, leicht tragbar

Light weight, easy to transport

Appareil portable de faible poids



Überlastsicherung mittels Scherstift

Overload protection by shear bolt

Limiteur de charge par goupille spéciale



Präzise Mechanik für die Kraftübertragung

Precise force transmission

Mécanique très précise pour la transmission de charge



Aluminiumgehäuse, gehärtete Klemmbacken

Aluminium housing, hardened clamping jaws

Carter en aluminium. Mâchoires en alliage traitées



Lange Lebensdauer

Long lifetime

Durée de vie élevée



Beliebige Seillänge möglich

Different cable length possible

Longueur de câble illimitée

Aluminiumgehäuse

Aluminium housing

Carter en aluminium

ALU



Optionen/Options/Options

Zugseil mit Haken und Spitze

Rope with hook and tapered end

Câble avec crochet

Handhaspel

Handreel

Touret





147/05

Aluminium-Seilzug/ Aluminium Wirerope Pull Hoist/ Treuil à câble passant en Aluminium


ISO 9001
certified company

PROFESSIONAL LINE

ALU

Tragfähigkeit	Zugfähigkeit	Hebelkraft bei Vollast	Seilvorschub je Doppelhub	Seil ⁽¹⁾ Wirerope ⁽¹⁾ Câble ⁽¹⁾		Gewicht ohne Seil	Seilgewicht je m
Capacity	Pulling force	Lever force at full load	Rope travel per double stroke of lever	Ø	Erf. Mindest- bruchkraft	Weight without rope	Weight per m rope
Capacité en levage	Capacité en halage	Effort au levier en pleine charge	Course du câble par déplacement du levier		Nec. minimum breaking load Capacité minimale de rupture	Poids sans câble	Poids par mètre de câble
kg	kg	N	mm	mm	kN	kg	kg
800	1200	284	52	8,3	40	6,4	0,25
1600	2400	412	55	11	80	12	0,51
3200	4000	441	28	16	160	23	1
5400	8100	850	25	20	270	61	1,65

(1) Spezialseil/ Special wirerope/ Câble spécial

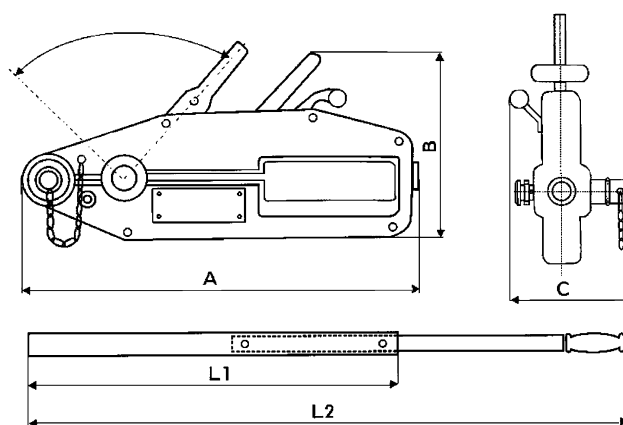

Zug- und Tragfähigkeit Capacity Capacité en levage kg	Hauptabmessungen Main dimensions Dimensions principales				
	A	B	C	L1	L2
	mm	mm	mm	mm	mm
	800	1600	3200	5400	
	426	545	660	940	
	238	284	325	440	
	64	97	116	170	
	520	692	692	692	1200
	810	1200	1200	1200	1200

