


## TENDEUR D'ARRIMAGE TA01

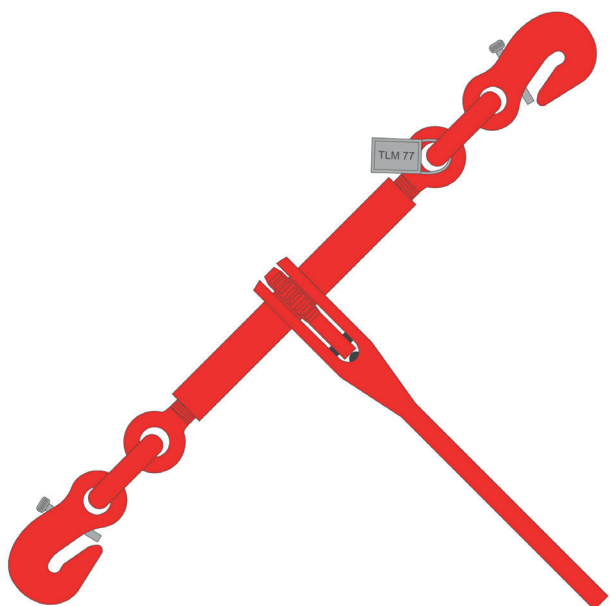

### UTILISATION :

Capacité d'arrimage (LC) de 40 à 160 kN.  
 Charge de rupture : de 80,4 à 322 kN.  
 Compatible avec des chaînes HR grade 80  $\varnothing$  8,10,13 ou 16 mm.

Cet accessoire vous permet d'arrimer en toute sécurité des charges sur vos moyens de transport routier, ferroviaire ou maritime.

Il peut être complété par une chaîne d'arrimage type CHA.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tiges filetées avec blocage par goupille afin de limiter la course de serrage.
- Exécution forgée
- Conforme à la norme EN 12 195-3

### Exemple d'utilisation

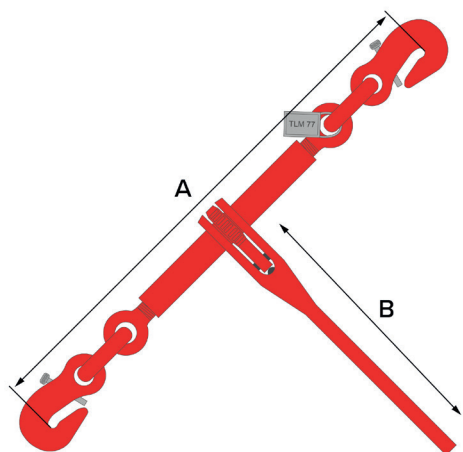
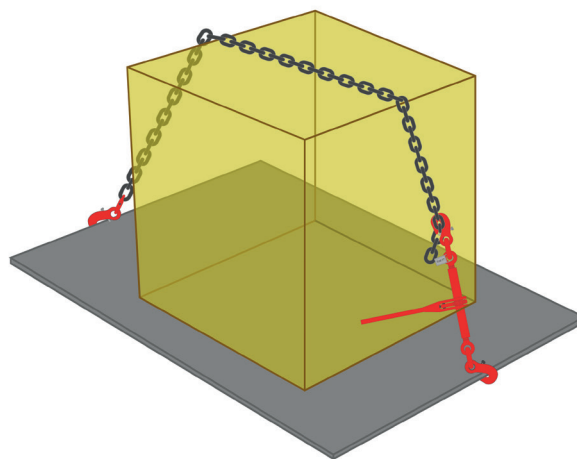


Tableau des mesures

Code	Diamètre de chaîne	Capacité d'arrimage (LC)	Course de serrage	Mesure A	Mesure B	Poids
-	mm	kN	mm	mm (fermé/ouvert)	mm	Kg
TA01/08	8	40	160	650/720	320	4,3
TA01/10	10	63	170	610/780	330	5,7
TA01/13	13	100	170	670/840	330	8,1
TA01/16	16	160	170	N/A	N/A	N/A