




## 19/90

### Einschienen-Rollfahrwerk/ Monorail Push Travel Trolley Chariot manuelle à pousser

ISO 9001  
certified company

PREMIUM LINE

- Integrierte Absturz- und Auflaufsicherung  
**Integrated derailment and bumping protection**  
 Avec anti-chute et anti-basculement
- Verzinkte Lastbolzen, Einstellscheiben und Befestigungsmuttern  
**Zinc plated load bars, washers and locking nuts**  
 Traverses, entretoises et bagues zinguées
- Leicht verfahrbar durch kugelgelagerte Laufrollen  
**Excellent traverse travel ability due to wheels in ball bearing**  
 Galets avec roulements à billes sans entretien
- Laufrollenprofil passend für alle Normträger  
**Adjustable to all standard beam sizes**  
 Adaptable sur tous profils de roulement standard
- Deutsche Herstellung  
**Manufactured in Germany**  
 Fabrication Européenne

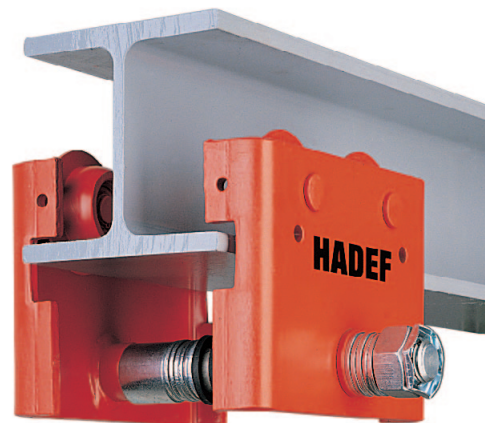

Tragfähigkeit	Flanschbreite von - bis bei Lastbolzengröße		Kurvenradius min. min. curve radius Radius de courbe min.		Gewicht	
	Capacity		Standard Fahrwerk	modifiziertes Fahrwerk	Weight	
Capacité	Flange width from - to for load bar size		standard trolley	modified trolley	Poids	
kg	1N mm	2N mm	m	m <sup>(1)(2)</sup>	ca. kg approx. kg env. kg	ca. kg approx. kg env. kg
500	50 - 146	147 - 302	0,5	-	4,1	4,5
1000	50 - 179	180 - 310	1,3	0,9	6,8	8,5
1500	50 - 173	174 - 316	1,5	0,9	7,8	9,9
2000	50 - 173	174 - 316	1,5	0,9	7,8	9,9
2500	66 - 186	187 - 310	5,0	1,3	16,6	19,9
3200	66 - 186	187 - 310	5,0	1,3	16,6	19,9
5000	74 - 182	183 - 310	5,0	1,8	31,5	39,4
6300	74 - 164	165 - 310	5,0	1,8	31,5	39,4
7500	119 - 189	190 - 310	6,0	2,25	69	71
10000	119 - 160	161 - 310	6,0	2,25	88	91

(1) Optional gegen Mehrpreis./ As option for add. price./ Option pour prix additionnel.

(2) noch kleinere Kurvenradien mit Drehschemelfahrwerk./ Smaller curve radius with swivelling trolley./ Radius de courbe plus petit avec boogie.






19/90


Einschienen-Rollfahrwerk/ Monorail Push Travel Trolley  
Chariot manuelle à pousser

ISO 9001  
certified company


PREMIUM LINE

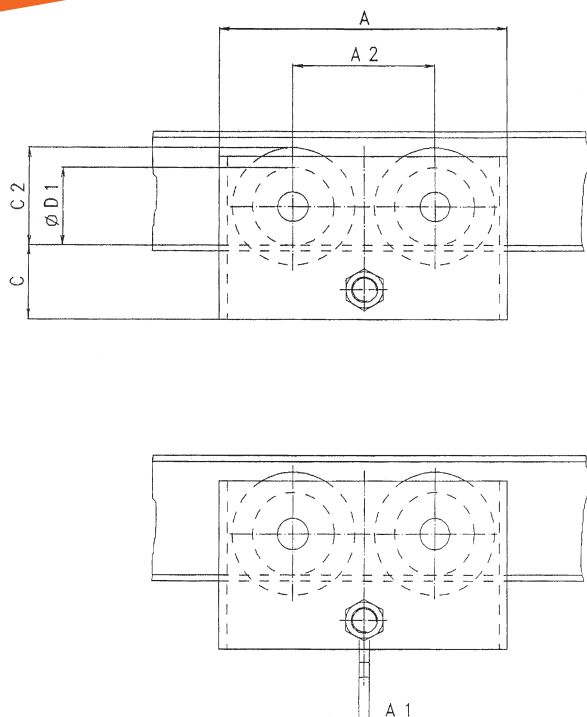

Lastbolzen Größe 1 N  
load bar size 1 N  
traverse 1 N

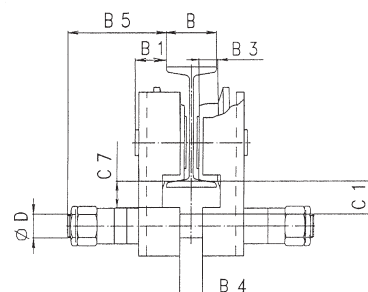

Lastbolzen Größe 2 N  
load bar size 2 N  
traverse 2 N

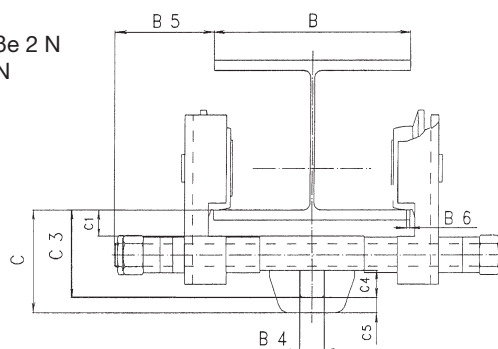

Tragfähigkeit Capacity Capacité kg	Flanschbreite B von/ bis Flange width B from/ to Largeur de fer B de - à mm	Lastbolzen Load bar Traverse Größe size taille	Hauptabmessungen in mm Main dimensions in mm Dimensions principales en mm																			
			A	A1	A2	B1	B3	B4	B5	B6	C	C1	C2	C3	C4	C5	C7	D	D1			
			500	50 - 146 147 - 302	1 N 2 N	165	- 10	75	24	20	26	97 127	7	75 113	46 39	55	- 96	- 28	- 17	28	18	50
			1000	50 - 179 180 - 310	1 N 2 N	232	- 12	110	31	20	32	126	7	118 151	69 56	78	- 134	- 33	- 17	40	24	65
1500	50 - 173 174 - 316	1 N 2 N	240	- 12	110	35	20	36	141	7	118 166	65 54	78	- 144	- 40	- 22	38	30	65			
2000	50 - 173 174 - 316	1 N 2 N	240	- 12	110	35	20	36	141	7	118 166	65 54	78	- 144	- 40	- 22	38	30	65			
2500	66 - 186 187 - 310	1 N 2 N	315	- 15	148	44	23	46	149 152	10	134 200	76 63	99	- 170	- 52	- 30	43	36	83			
3200	66 - 186 187 - 310	1 N 2 N	315	- 15	148	44	23	46	149 152	10	134 200	76 63	99	- 170	- 52	- 30	43	36	83			
5000	74 - 182 183 - 310	1 N 2 N	435	- 20	211	53	28	52	153 167	13	150 229	85 73	135	- 194	- 62	- 35	40	39	120			
6300	74 - 164 165 - 310	1 N 2 N	435	- 20	211	53	28	52	153 167	13	150 229	85 73	135	- 194	- 62	- 35	40	39	120			
7500	119 - 189 190 - 310	1 N 2 N	494	- 30	230	69	40	74	183 211	15	220 323	136 115	168	- 278	- 80	- 45	45	48	150			
10000	119 - 160 161 - 310	1 N 2 N	494	- 30	230	69	40	74	183 211	15	220 323	136 115	168	- 278	- 80	- 45	45	48	150			



19/90

**HADEF**<sup>®</sup>




Einschienen-Rollfahrwerk/ Monorail Push Travel Trolley  
Chariot manuelle à pousser

ISO 9001  
certified company

PREMIUM LINE

**+** Optionen/ Options / Options


Drehschemelfahrwerk für sehr  
kleine Kurvenradien  
Swivelling trolley for very small  
curve radius  
Boogie pour radius de courbe  
plus petite




größere Flanschbreiten möglich  
larger flange width available  
largeur de fer plus grande possible



Feststellvorrichtung  
Beam locking device  
Dispositif de blocage sur fer



Gummipuffer  
Rubber end stops  
Butées caoutchouc



Komplett verzinkte Ausführung  
Totally zinc plated trolley  
Réalisation entièrement zinguée



Ausführung  
version  
version

**ATEX**

