


CHARIOT MANUEL CPPMTP

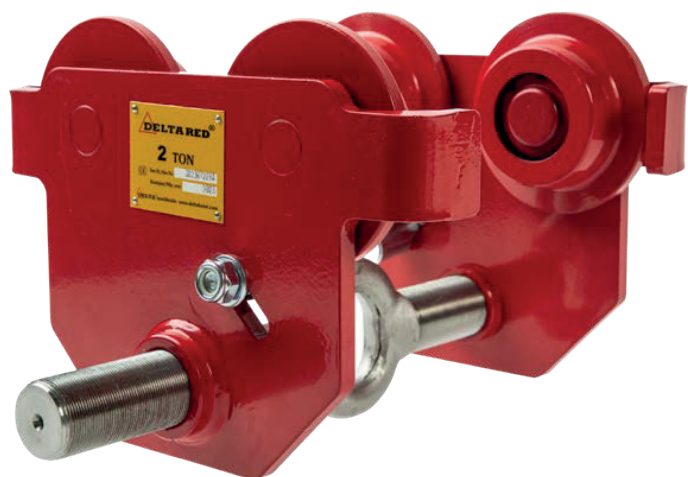

UTILISATION :

Le CPPMTP est un chariot porte palan manuel. Il permet de déplacer une charge le long d'une poutre en L ou en H simplement en la poussant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage individuel.
- Equipé d'une protection anti-basculement. et de barres de sécurité anti choc
- Roulement à billes.
- Convient pour les poutres en I et en H.
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.
- Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.
- Temperature d'utilisation : -10°C à +60°C

Tableau des mesures

Code	CMU	Charge de test	Largeur poutre max	Rayon minimum	Diametre roues	Poids
-	t	t	mm	m	mm	kg
CPPMTP/0.5	0,5	0,6	50-305	0,5	55	5,4
CPPMTP/1	1	1,25	58-305	0,7	68	9,3
CPPMTP/2	2	2,5	66-305	0,9	80	14,8
CPPMTP/3	3	3,75	74-305	1,2	100	24,1
CPPMTP/5	5	6,25	90-305	1	120	41,1
CPPMTP/10	10	12,5	130-305	1,2	150	89,8

CHARIOT MANUEL CPPMTP

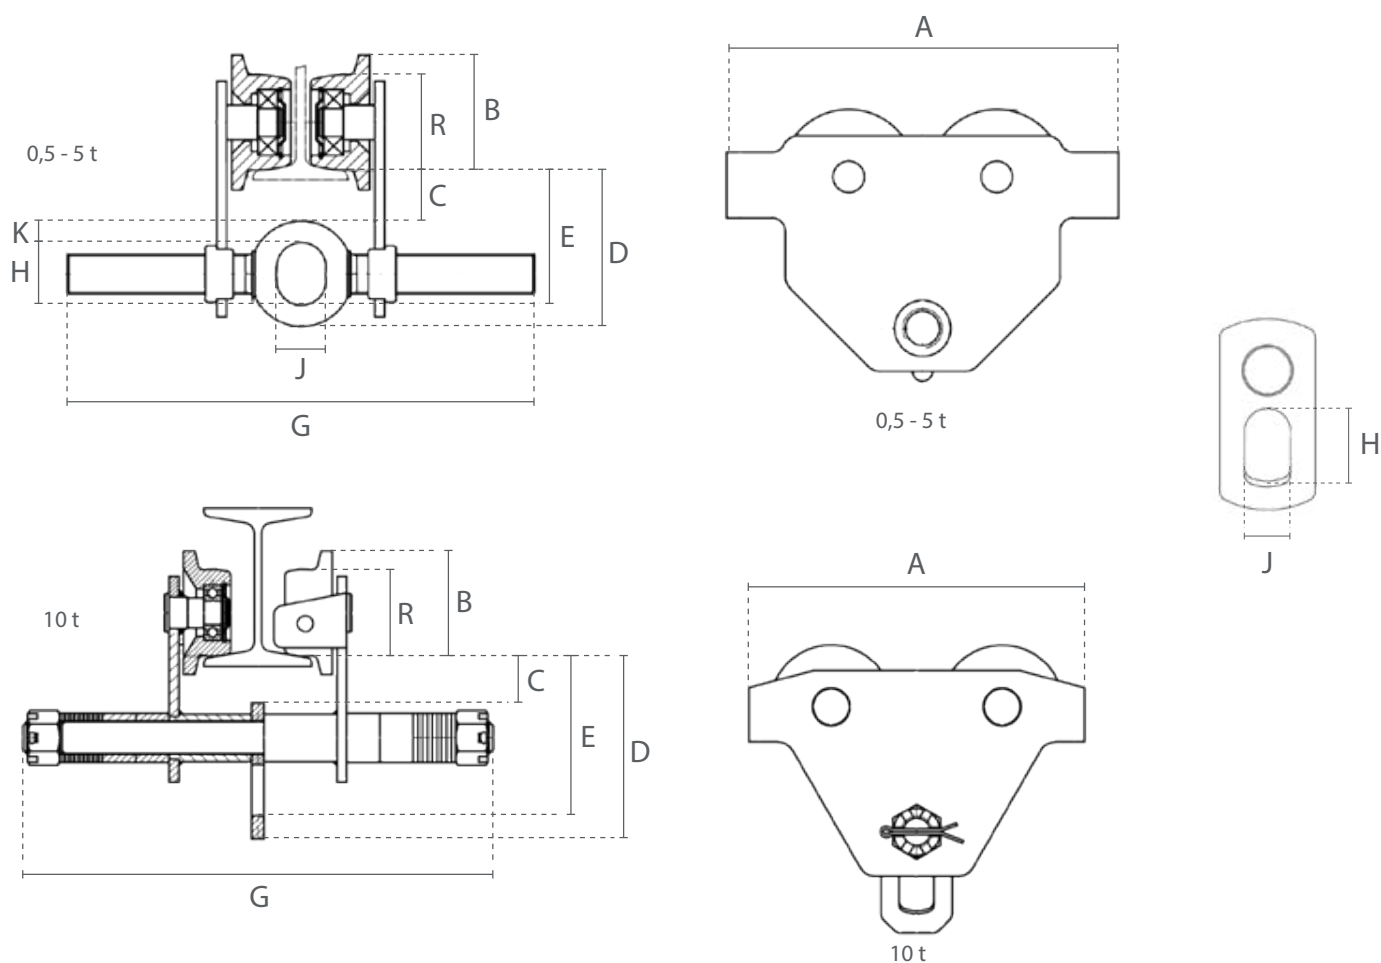


Tableau des mesures

Code	A	B	C	D	E	G	H	J	K
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CPPMTP/0.5	198	68	40	94	82	385	28	25	13
CPPMTP/1	238	82	31	102	85	388	37	29	17
CPPMTP/2	277	95	31	119	99	405	48	36	20
CPPMTP/3	324	116	31	139	113	429	56	46	26
CPPMTP/5	373	138	40	161	133	435	65	52	28
CPPMTP/10	467	165	40	318	273	513	72	115	-