


CHAINE D'ARRIMAGE CHA06

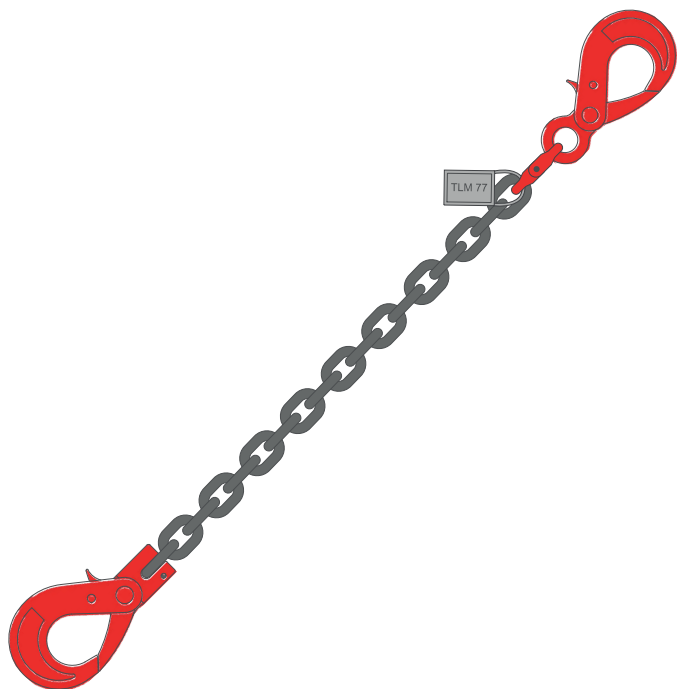

UTILISATION :

Capacité d'arrimage (LC) : de 40 à 160 kN

Chaîne HR grade 80 \varnothing 8,10,13 ou 16 mm

Longueur de chaîne sur mesure

Cet accessoire vous permet d'arrimer en toute sécurité des charges sur vos moyens de transport routier, ferroviaire ou maritime.

Elle doit être complétée par un tendeur d'arrimage type TA.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme à la norme EN 12 195-3

Exemple d'utilisation

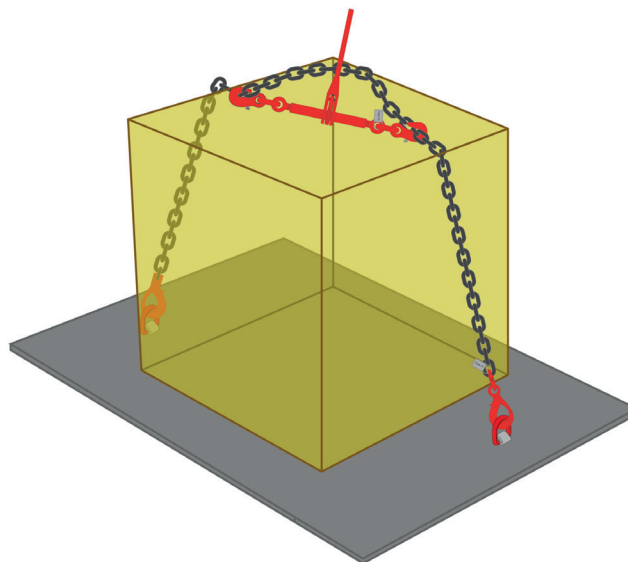


Tableau des mesures

Code	Diamètre de chaîne	Capacité d'arrimage (LC)	Poids pour 1 mètre	Poids du mètre supplémentaire
-	mm	kN	Kg	Kg
CHA06/08	8	40	3,51	1,4
CHA06/10	10	63	5,75	2,2
CHA06/13	13	100	10,93	3,8
CHA06/16	16	160	18,8	5,7